

KÖSTER SANACIJSKE ŽBUKE

KÖSTER Sanacijske žbuke razvijene su posebno za sanaciju zida s visokom koncentracijom soli i vlage. One sprječavaju izbjivanje soli na površinu. Ako je kapilarna vлага prekinuta sa KÖSTER Crisin® 76, tada pomaže prilikom isušivanja zidova i kod skladištenja soli koje kristaliziraju tijekom procesa isušivanja.



Primjena primera
KÖSTER Polysil® TG 500



Nanošenje
KÖSTER Reparaturni mort



Nanošenje
KÖSTER Sanacijske žbuke



Gletanje površine

KÖSTER Sanacijske žbuke su dostupne u sivoj ili u bijeloj boji. Mogu se koristiti npr. u povijesnim zgradama kao dekorativna žbuka ili se premazati s bojom koja je paropropusna. KÖSTER sanacijske žbuke prikladne su za primjenu u unutarnjim i vanjskim područjima.


KONTAKT



KÖSTER
Izolacijski Sustavi

KÖSTER HRVATSKA d.o.o.
Stupničke Šipkovine 3/1 10255 Donji Stupnik
Telefon: +385 1 6414-050 Fax: +385 1 6414-055
info@koster.hr www.koster.hr

BRTVLJENJE VODE POD PRITISKOM

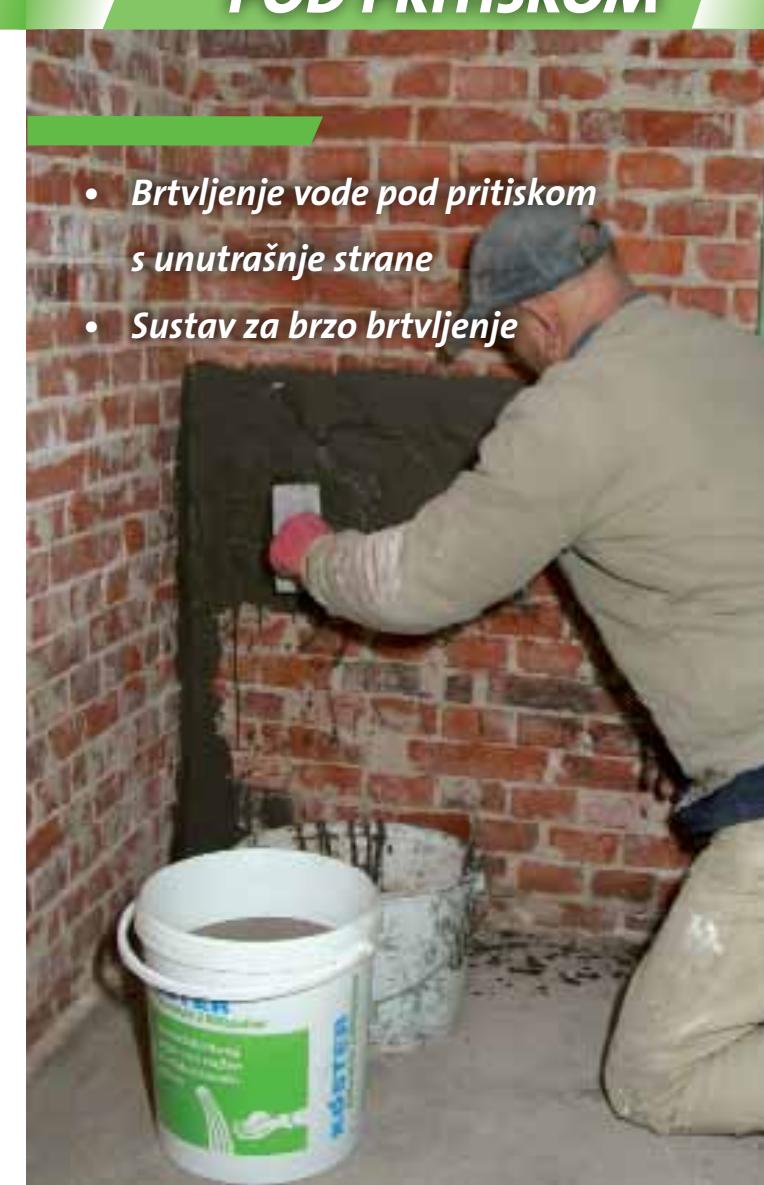

- Brtvlenje vode pod pritiskom
s unutrašnje strane
- Sustav za brzo brtvlenje

KÖSTER KD-SUSTAV KOD AKTIVNIH PRODORA VODE

Bravljenje prodora vode sa KÖSTER KD 2:



Prodori vode...



...unutar par sekundi...



...zaustavljeni!

KÖSTER KD 2 je visoko reaktivni prah sa ekstremno kratkim vremenom vezivanja. Zaustavlja aktivan prodor vode unutar nekoliko sekundi nakon što se utisne izravno u prodor vode.


Bravljenje površine sa KÖSTER KD-sustavom:



KÖSTER KD 1



KÖSTER KD 2



KÖSTER KD 3



KÖSTER KD 1



KÖSTER KD 1

Nakon bravljenja prodora vode mora se brviti i površina oko mjesta prodora: U tu svrhu izmiješa se toliko KÖSTER KD 1 premaza koliko se može iskorisiti unutar 10 minuta. Premaz bi trebao biti kremaste konzistencije, tako da se može dobro razmazati. Nanošenje premaza vrši se pomoću četke. Nakon toga se KÖSTER KD 2 rukom razmaže po svježem, još vlažnom premazu, dok se površina ne osuši. Odmah potom nanosi se KÖSTER KD 3 otopina sa čistom četkom. Neposredno nakon toga te još jednom nakon 30 minuta nanosi se KÖSTER KD 1 premaz. Ukupna debljina sloja ne bi trebala iznositi više od 4 mm.

Sve prednosti ukratko:

- Površinsko bravljenje vode pod pritiskom
- Otkapanje s vanjske strane nije potrebno
- Bravljenje prodora vode sa KÖSTER KD 2 unutar nekoliko sekundi
- Prodire duboko u građevinski materijal i zatvara pore
- Postojan na štetne soli koje oštećuju građevinu
- Ne odvaja se od podloge zbog nastanka soli
- Jednostavna primjena
- Prikladno i za bravljenja s pozitivne strane
- Već desetljećima dokazani proizvod

Idealno za sitne popravke u podrumu:
KÖSTER KD-sustav u paketu!

- 1 kg KÖSTER KD 1 premaz
- 1 kg KÖSTER KD2 prah
- 0,5 kg KÖSTER KD 3 otopina

Za oko 0,5 – 1 m² zidne ili podne površine

