

HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE

KÖSTER hladne samoljepljive kaučuk bitumenske membrane idealne su za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih površina prema DIN 18195. Područja primjene su npr. podrumski vanjski zidovi, potporni zidovi, betonski podovi, podzemne garaže, krovovi garaža ili balkoni i terase. Stvaranjem zatvorene kade građevinski je objekt sa svih strana obuhvaćen. KÖSTER KSK-membrane mogu se pored toga koristiti i za hidroizolaciju protiv kapilarne vlage te kao parna brana ispod estriha u području podova.



KONTAKT




KÖSTER
Izolacijski Sustavi

KÖSTER HRVATSKA d.o.o.
Stupničke Šipkovine 3/1, 10255 Donji Stupnik
Telefon: +385 (0)1/6414-050, Fax: +385 (0)1/6414-055
info@koster.hr , www.koster.hr

KÖSTER KSK-MEMBRANE

- za brzu i jednostavnu hidroizolaciju
- visoko fleksibilne, premošćuju pukotine
- vodonepropusne po ugradnji i otporne na kišu

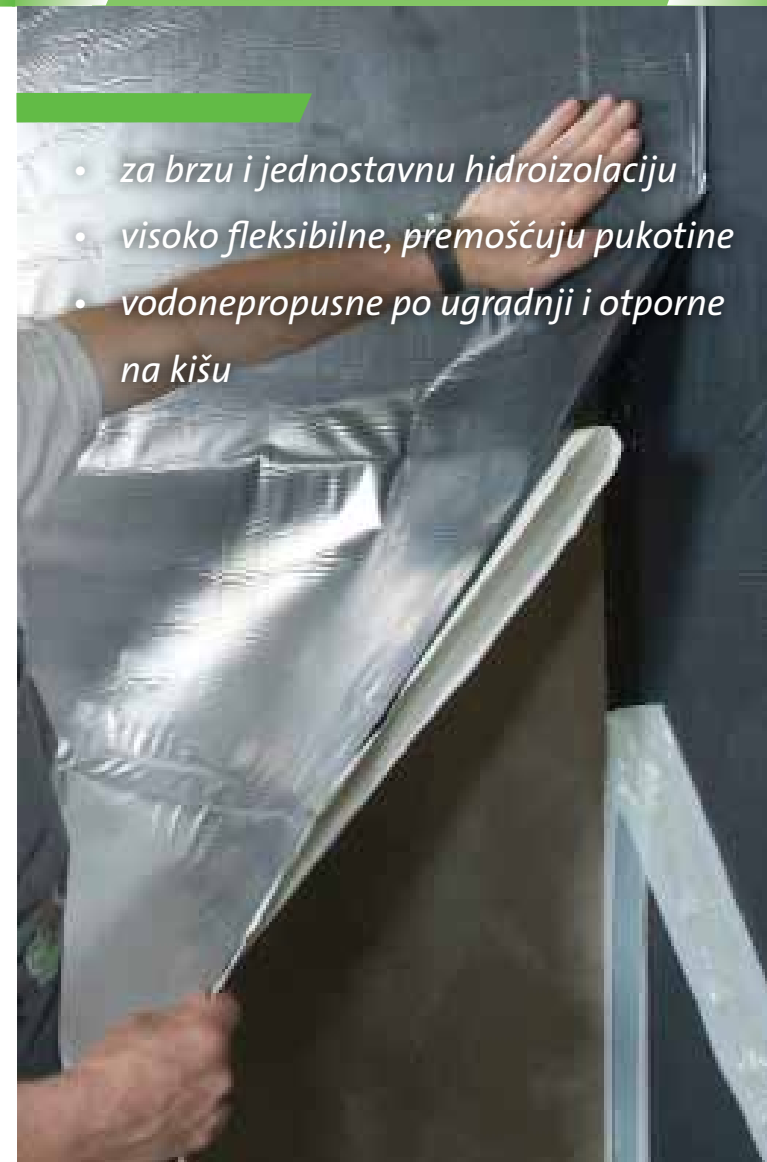

HIDROIZOLACIJA SAMOLJEPLJIVIM MEMBRANAMA

KÖSTER KSK-MEMBRANE

Jednostavna ugradnja



Priprema podloge



Nanošenje primera



Hidroizolacija



Hidroizolacija je postavljena

Brzo polaganje



KÖSTER KSK SY 15



KÖSTER KSK ALU Strong



KÖSTER KSK ALU 15

Sve prednosti ukratko:

- samoljepljiva membrana
- nije potreban vrući zrak ili plamen za ugradnju
- odmah vodonepropusna i otporna na pljuskove
- ravnomjerna hidroizolacija
- visoko fleksibilna zbog kaučuk bitumenske osnove
- bez otapala
- premošćuju pukotine
- brza ugradnja zbog širine membrane od 1,05 m
- vrlo postojane na starenje
- sa gornje strane sa zaštitnom folijom visoke čvrstoće
- KÖSTER KSK SY 15 je provjeren na nepropusnost radona

- Dužina: 20 m; širina: 1,05 m; debljina: 1,5 mm
- Paropropusnost μ : < 130 000
- Primjena na svim mineralnim podlogama, kao i na plastičnim i metalnim podlogama